




Bijlage B

Onderhoudsinstructie



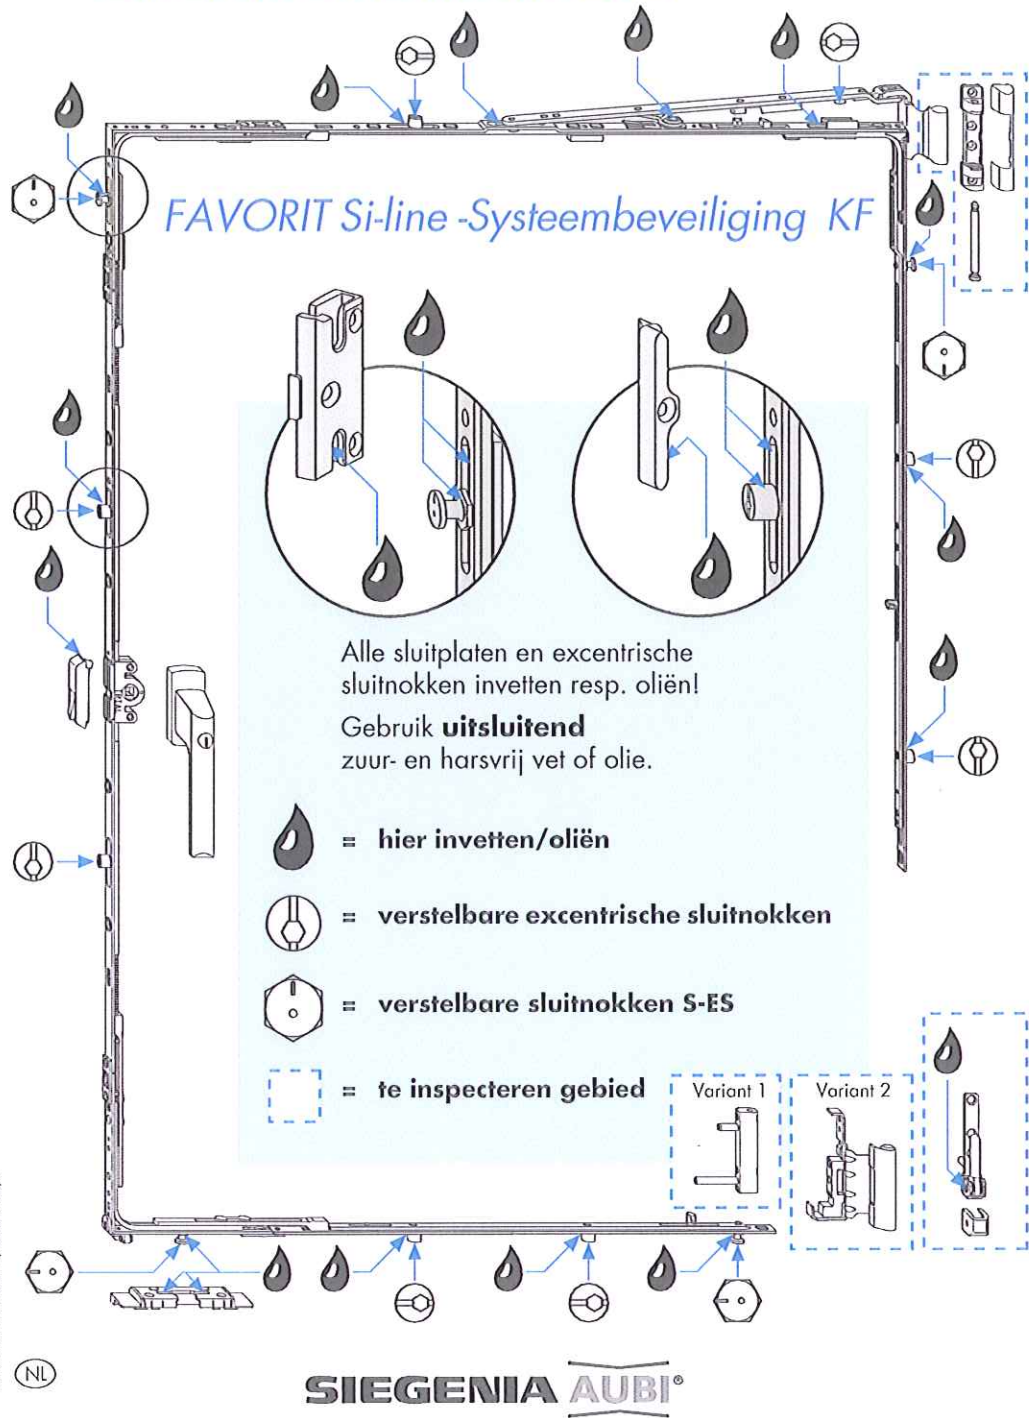

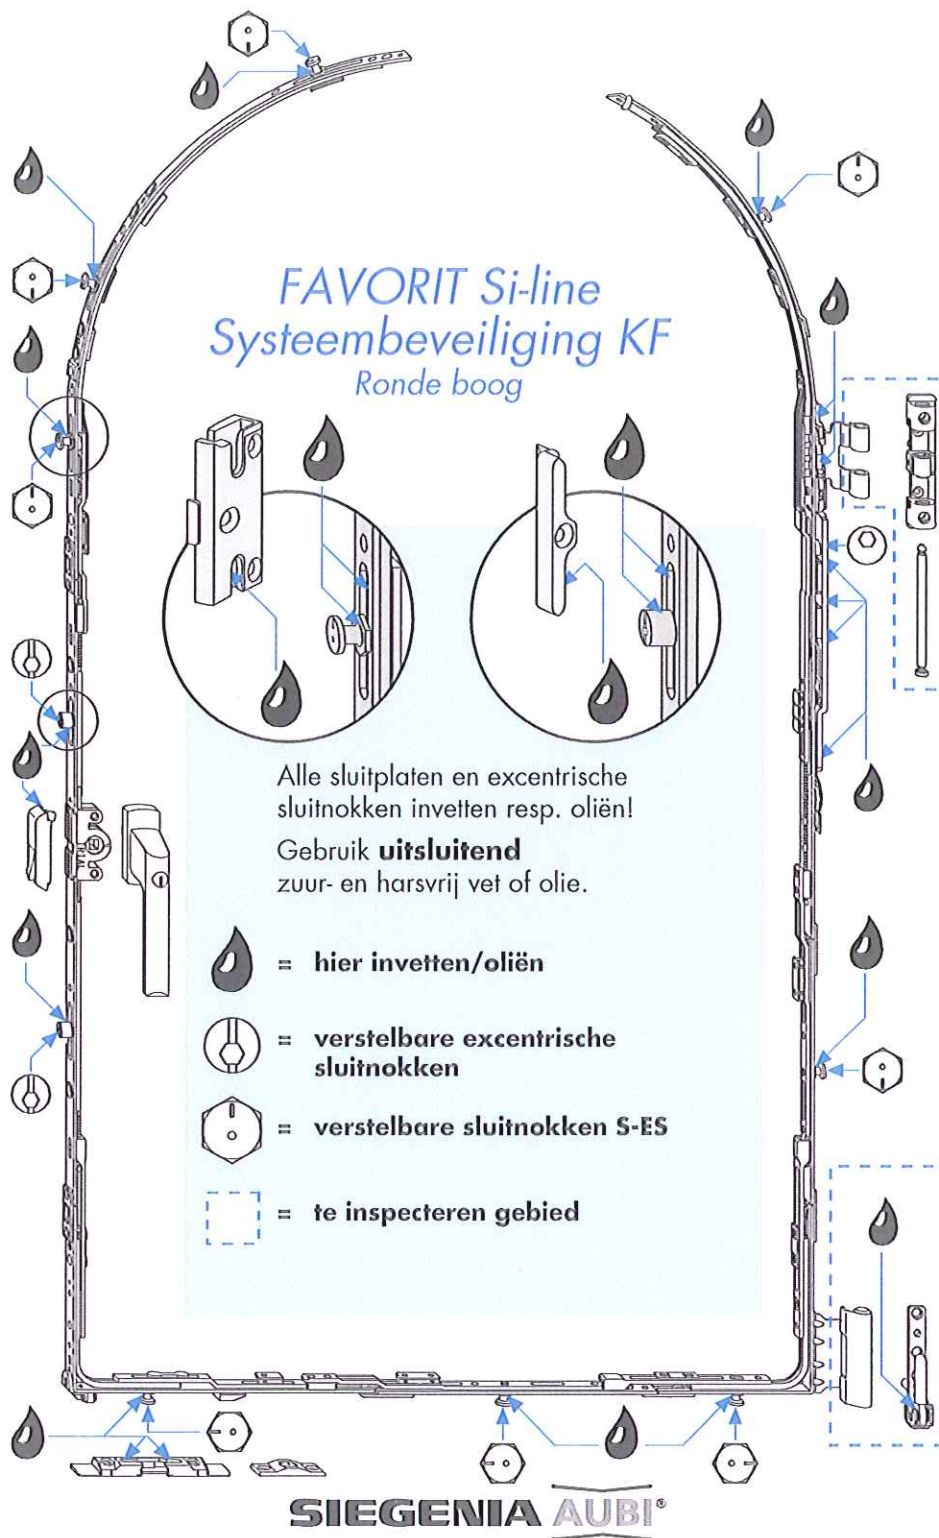

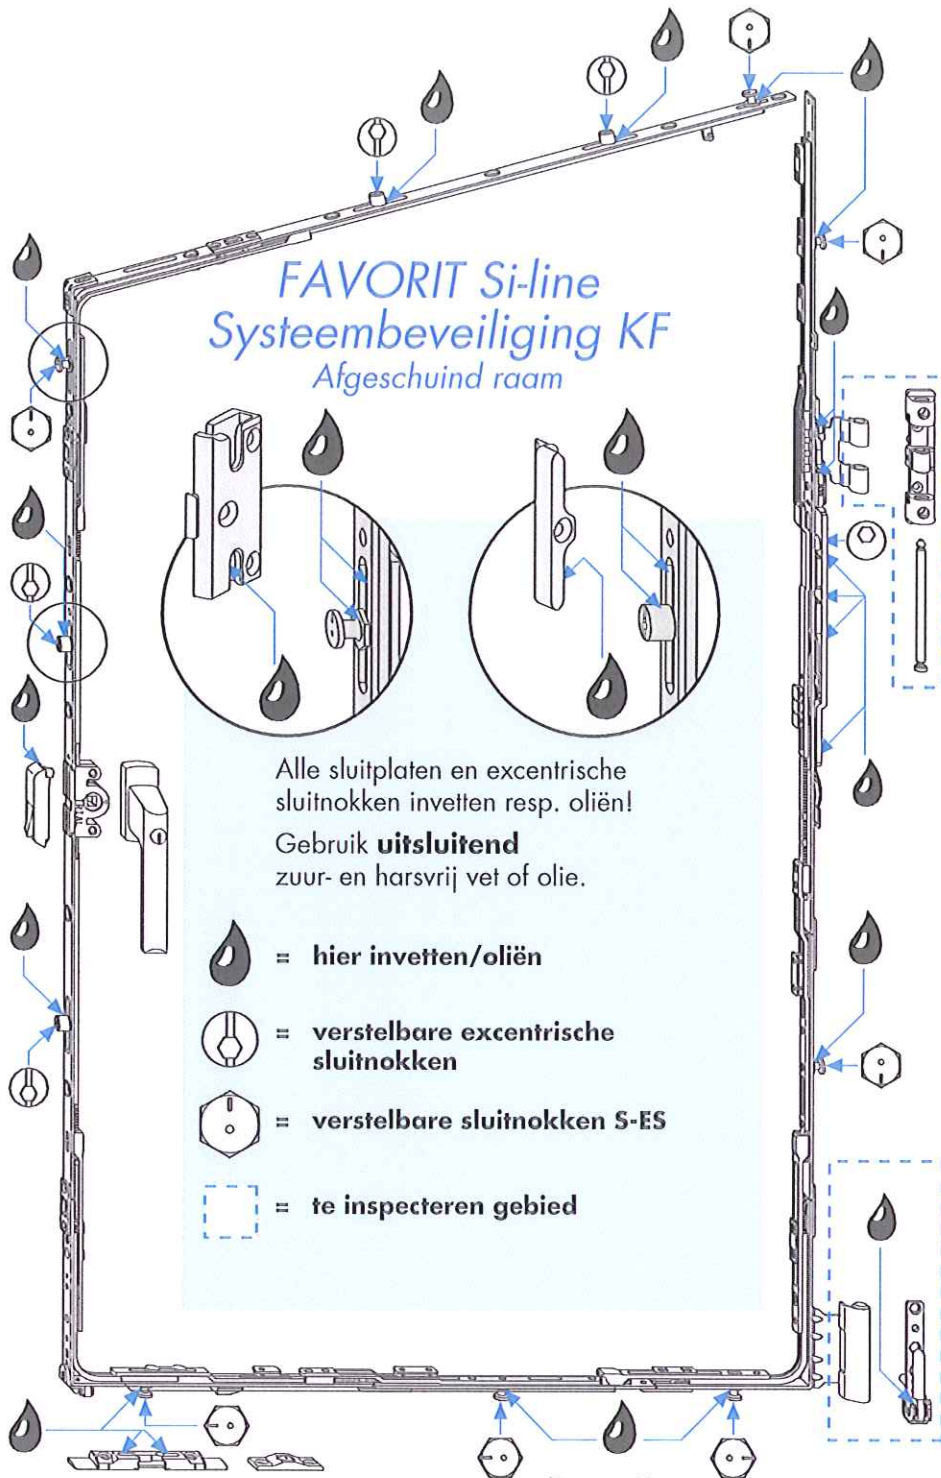

FAVORIT Si-line
 Systembeveiliging KF
 Afgeschuind raam



Alle sluitplaten en excentrische
 sluitnokken invetten resp. oliën!
 Gebruik **uitsluitend**
 zuur- en harsvrij vet of olie.

-  = hier invetten/oliën
-  = verstelbare excentrische
sluitnokken
-  = verstelbare sluitnokken S-ES
-  = te inspecteren gebied